

SCARĂ MODULARĂ DIN LEMN

NOU!

LWF 60

Antifoc

U=0.64*
SCARA
W/m²K

NORMA
**EN
14975**

EN 13501-2
EI₁ 60

Noua scară rezistentă la foc **LWF 60 Antifoc** combină un nivel înalt al rezistenței la incendiu cu confortul și siguranța în utilizare. LWF 60 previne timp de 60 de minute răspândirea fumului și focului la etajul superior neincendiat. (EI₁/EI₂ = 60 min, conform normei EN 13501-2)

Trei garnituri periferice ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului.

Distanța mică între ultima treaptă a scării și podeaua podului, care asigură un acces sigur și confortabil la pod.

În timpul deschiderii, sistemul de balamale îndepărtează ușa de scară asigurând astfel siguranță sporită în utilizare.

Izolată și finisată în alb pe ambele părți, ușa este, de asemenea, echipată cu o garnitură de etanșare extensibilă, când este expusă la temperaturi ridicate, acesta se extinde și împiedică focul să pătrundă la etajul superior.

* conform datelor producătorului



manșoane de protecție (numai pentru scările cu module)



mâner de sprijin



ușă rezistentă la foc, finisată în alb



trepte cu striții antiderapante la nivelul vanguardilor



3 garnituri periferice



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare

Asamblate din fabrică și pregătite pentru montaj simplu și rapid în structura tavanului




**3 ani
garanție**


Performanțe

Sarcina maximă admisă - 160kg
Coeficientul de transmitanță termică - 0,51 W/m²K
Rezistența la foc EI₁/EI₂=60 minute
Grosimea izolației - 7.9 cm
Grosimea ușii - 8.5 cm

LWF 60 Antifoc SCHIȚĂ TEHNICĂ



Scara cu 3 module poate fi echipată cu un amortizor LXM care ajută la deplierea în siguranță a scării.

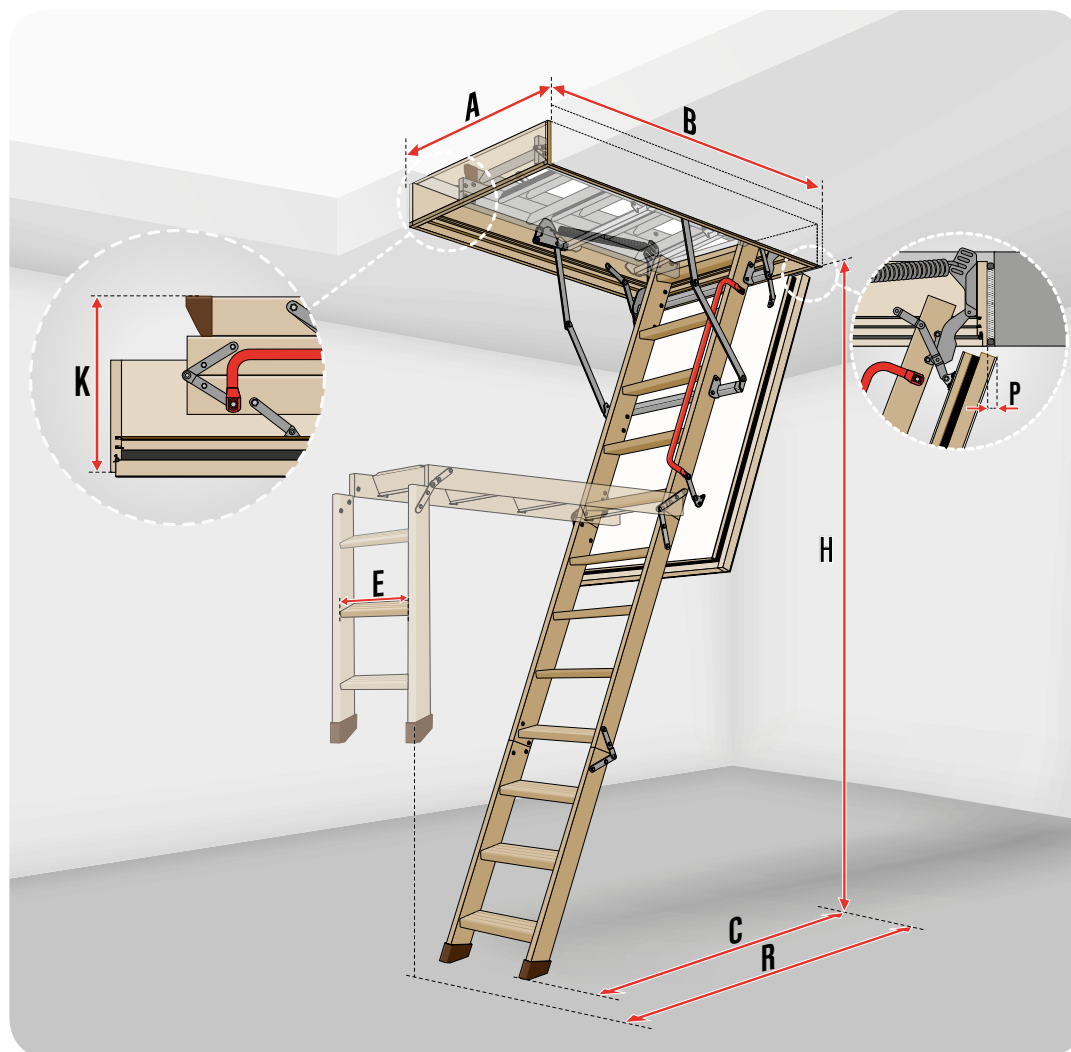

CARACTERISTICI SCĂRI LWF 60 Antifoc

Dimensiunile golului din tavan[cm]	AxB	55 x 100	55 x 120	60 x 100	70 x 100	60 x 120	70 x 120	70 x 130	70 x 140	86 x 130	55 x 130	70 x 130	70 x 140	86 x 130	
Înălțimea maximă a încăperii[cm]	H	280									305				
Înălțimea minimă a încăperii[cm]*	H _{min.}	253				234					242				
Înălțimea necesară pentru acționarea manuală a scării[cm]	X	235				210					230				
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]		53 x 98	53 x 118	58 x 98	68 x 98	58 x 118	68 x 118	68 x 128	68 x 138	84 x 128	53 x 128	68 x 128	68 x 138	84 x 128	
Dimensiunile interioare ale tocului[cm]		49 x 94	49 x 114	54 x 94	64 x 94	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	80 x 124	49 x 124	64 x 124	64 x 134	80 x 124	
Înălțimea ansamblului pliat[cm]	K	46				38									
Amprenta la sol pentru deschidere[cm]	R	138				164					178				
Amprenta la sol după deschidere[cm]	C	126				129					139				
Distanțarea plăcii după deschidere [cm]	P					5									
Înălțimea tocului[cm]						22.5									
Numărul de module		4				3									
Lungimea treptei [cm]	E	30		34								30		34	
Lățimea treptei [cm]									8						
Distanța dintre trepte [cm]									25						
Grosimea treptei[cm]									2						

* pentru încăperi cu înălțimea mai mică decât înălțimea maximă „H”, trebuie adaptată lungimea scării în conformitate cu instrucțiunile de montaj.

Dimensiunile golului din tavan[cm]		55 x 100	55 x 120	60 x 100	70 x 100	60 x 120	70 x 120	70 x 130	70 x 140	86 x 130	55 x 130	70 x 130	70 x 140	86 x 130
Înălțimea încăperii[cm]	H	280										305		
Cod		869G20	869G22	869G06	869G16	869G01	869G11	869G12	869G13	869G96	869G57	869G53	869G54	869G97

Scările sunt disponibile numai în dimensiunile specificate mai sus.